



BOČNÍ A GARÁŽOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE



HOME
VÝROBKY PRO DŮM

BEZPEČNÉ A ELEGANTNÍ DVEŘE DO GARÁŽE

Boční hliníkové dveře nacházejí nejčastěji uplatnění jako dodatečný, pohodlný vchod do garáže, která je vybavena sekčními nebo rolovacími vraty. Dvoukřídlé **garážové dveře** obvykle samy plní funkci vrat. Oba typy dveří musí účinně chránit garáž, mít dlouhou životnost, dostatečně izolovat, vypadat elegantně a také se pohodlně ovládat.

Základem konstrukce dveří KRISPOL jsou pevné **hliníkové profily ve třech systémech**. Výplň dveří tvoří zateplené panely nebo vratové profily. Široká nabídka **vzorů a barev** umožňuje snadno přizpůsobit boční a garážové dveře KRISPOL k různým architektonickým projektům. Pevnou konstrukci doplňují nejnovější řešení z oboru **automatiky a kontroly přístupu**.



SYSTÉM DVEŘÍ DB 51

Výplň bočních dveří DB 51 tvoří hliníkové profily rolovacích vrat nebo profily s tloušťkou **40 mm**. Aby byl dosažen jednotný vzhled rámu a výplně a ideální koherence s pláštěm garážových vrat, jsou profily oboustranně **lakovány** jednou z 200 barev ze vzorníku RAL nebo jednostranně foliovány dekorem.



DODATEČNÉ KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ PRO UTĚSNĚNÍ MÍSTA KONTAKTU KŘÍDLA S PRAHEM.



HLINÍKOVÝ PRAH




SYSTÉM DVEŘÍ DB 75


Systém DB 75 tvoří dveře, které jsou složeny z panelů se zvětšenou tloušťkou **60 mm**. Dveře se díky kombinaci zateplených panelů a profilů s hloubkou 77 mm výborně osvědčily v **nízkoenergetických a energeticky pasivních domech**. Nabízíme je ve verzi bez prulisů, **lakované nebo foliované** na venkovní straně.



TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S HLOUBKOU 77 mm S TEPELNÝMI PŘESTÁVKAMI



DODATEČNÉ MASKOVACÍ TĚSNĚNÍ

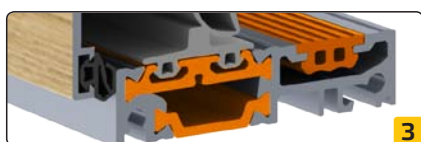

TEPELNĚ IZOLOVANÝ PRÁH



SYSTÉM DVEŘÍ DB 60 / DG 60

Systém je určen pro **boční a dvoukřídlé garážové dveře**. Výplň křídel tvoří zateplené vratové panely s tloušťkou **40 mm**. Dveře nabízíme v několika variantách prolisu na venkovní straně. Rám je **lakovaný nebo foliovaný** dekorem v totožné nebo maximálně podobné barvě k odstínu výplně.



DODATEČNÉ PVC TĚSNĚNÍ UTĚŠŇUJE MÍSTO KONTAKTU KŘÍDLA S PRAHEM.



TEPELNĚ IZOLOVANÝ PRÁH



TŘÍKOMOROVÝ PROFIL S HLOUBKOU 60 mm S TEPELNÝMI VLOŽKAMI



JEDNOKŘÍDLÉ BOČNÍ DVEŘE



Boční dveře plní roli dodatečného, pohodlného vchodu do garáže. Představují praktické řešení zejména v situaci, kdy garáž slouží také k uložení nářadí nebo zahradní techniky.

TEPELNÁ IZOLACE

Výplň křídla bočních dveří tvoří garážové panely zateplené polyuretanovou pěnou. Tyto panely mohou mít **tloušťku až 60 mm**. Toto řešení pochází z nejvíce zateplených vrat KRISPOL, jediných vrat na trhu, které jsou vyrobeny z panelů o tloušťce 60 mm v celé výšce. Takto zateplené dveře a vrata jsou vhodné i pro energeticky pasivní domy.



BEZPEČNOST

Každý vchod do domu musí být jistě a efektivně zabezpečen. Boční dveře KRISPOL lze vybavit **nejnovějšími řešeními** z oblasti kontroly přístupu, např. čtečkou otisku prstu nebo kódovací klávesnicí.

IDEÁLNÍ DUET

Nabídka výplní bočních dveří je **zcela kompatibilní** s nabídkou garážových vrat KRISPOL. Obsahuje profily rolovacích vrat a panely sekčních vrat v několika vzorech a v široké paletě barev. Proto jsme schopni dosáhnout elegantního výsledku.



MODERNÍ DESIGN

Boční dveře jsou z venkovní strany **foliovány** v několika desítkách vzorů, lakovány v jedné z více než **200 barev** nebo **strukturálním lakem** (barva panelů na vnitřní straně zůstává bílá). Ve většině případů je rám dveří foliován dekorem nebo lakovaný v totožné barvě, jakou má výplň.



VZORY PROLISŮ



SYSTÉM
DB 51

SYSTÉM
DB 60

DVEŘE DB RM
V-MIKROPROFIL



SYSTÉM
DB 51

SYSTÉM
DB 60

DVEŘE DB RC
VODOROVNÝ ÚZKÝ PROLIS



SYSTÉM
DB 51

SYSTÉM
DB 60

SYSTÉM
DB 75

DVEŘE DB RF
BEZ PROLISŮ



SYSTÉM
DB 51

SYSTÉM
DB 60

DVEŘE DB RA
PROLIS VE TVARU KAZET



SYSTÉM
DB 51

SYSTÉM
DB 60

DVEŘE DB RS
VODOROVNÝ ŠÍROKÝ PROLIS



SYSTÉM
DB 51

DVEŘE DB T7
S PANELEM ROLOVACÍCH VRAT

DVOUKŘÍDLÉ GARÁŽOVÉ DVEŘE



Dvoukřídlové **garážové dveře** mohou velmi dobře plnit roli garážových vrat. Díky širokým rozměrovým možnostem a neobvykle bohaté nabídce vzorů lze tyto dveře snadno přizpůsobit garáži a sladit s projektem domu.

■ TEPELNÁ IZOLACE

Vysokou úroveň tepelné a akustické izolace garážových dveří zajišťuje **konstrukce** založená na systému tepelně izolovaných profilů a **výplně** ve formě panelů s tloušťkou 40 mm zateplených polyuretanovou pěnou.


■ POHODLÍ A OCHRANA

Konstrukce garážových dveří navazuje na otvíravá vrata, tedy řešení, které se v garážích používá už mnoho let. V dnešní době lze jejich ovládání **zautomatizovat** a ovládat prostřednictvím dálkového ovladače. Ke kontrole přístupu lze využít nejnovější **technická řešení**, např. čtečku otisku prstu nebo kódovací klávesnici.



■ ROZMĚRY

Mimořádně široké rozměrové možnosti dovolují přizpůsobit výrobek individuálním potřebám zákazníka. Nejnovější systémy profilů umožňují vyrobit garážové dveře se šířkou do **2 800 mm**. Nabízíme také **nestandardní** řešení, např. dveře s rozdílnou šířkou obou křídel.

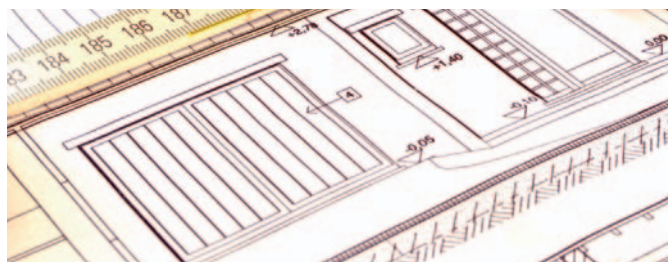

■ DESIGN

Výplň křídel tvoří **garážové panely** prvotřídní kvality. Nabídka tedy zahrnuje všechny vzory prolisů, které jsou dostupné v kolekcích sekčních vrat KRISPOL. Barevné provedení zahrnuje více než 200 barev ze vzorníku RAL a také **vlastní kolekci dekorů**, která obsahuje např. moderní vzory imitace dřeva a metalizované antracity.



VZORY PROLISŮ



GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RA
PROLIS VE TVARU KAZET

PANEL
40 mm

SYSTÉM
DG 60



GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RM
V-PROFIL




GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RC
VODOROVNÝ ÚZKÝ PROLIS



GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RF
BEZ PROLIS



GARÁŽOVÉ DVEŘE DG RS
VODOROVNÝ ŠÍROKÝ PROLIS



HLINÍKOVÝ PRÁH

Naše boční a garážové dveře jsou standardně vybaveny diskrétním, elegantním a zároveň velmi trvalým a proti povětrnostním podmínkám odolným hliníkovým prahem.



DODATEČNÝ JEDNOBODOVÝ ZÁMEK

Dodatečný, uzamykatelný bod dveřního křídla významně zvyšuje odolnost bočních dveří proti vloupání.



VÍCEBODOVÝ ZÁMEK

Zajišťuje maximální bezpečnost. Otočením klíče se dveře uzamknou pomocí ocelových trnů a háků v několika bodech s různou výškou.



KLIKA S KOULÍ A ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM

Zámek může být vybaven elektrickým otvíračem, který umožňuje odemčení dveří na dálku.



STŘÍBRNÉ KOVÁNÍ

Kování v anodově stříbrné barvě je elegantní a estetický doplněk ke každému modelu dveří. Štítky klik mají skryté šrouby i z venkovní strany.



DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

Pohodlný mechanismus, který zavírá dveře za uživatele. Lze ho přizpůsobit individuálním potřebám a nastavit například rychlost zavírání dveří.



BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA

Vložka, která je opatřena identifikační kartou s kódem profilu klíče, je zabezpečena proti jeho zkopírování – počet kombinací klíče dosahuje 600 000 možností!



ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

Doplňují robustní konstrukci dveří – po jejich uzamčení znemožňují vysazení křídla ze zárubně.



KÓDOVACÍ KLÁVESNICE

Umožňuje kontrolu přístupu, lze ji zašifrovat až 9číselným kódem



ČTEČKA OTISKU PRSTU

Moderní řešení účinně chrání dveře a zároveň umožňuje celé rodině rychlý a pohodlný vstup do domu



BOČNÍ DVEŘE DB RS